

TEKNISK DATABLAD

LÆGEVASK

Vaske



JRV tilbyder vaske i 2 standard størrelser.

Enkeltvask, 600 mm.

Varenr. 907170



Beskrivelse:

- Vask udført i rustfrit stål / stål kvalitet AISI 304.
- Lyddæpende frontplade.
- Dimension for tilslutning af afløb: 1 1/2".

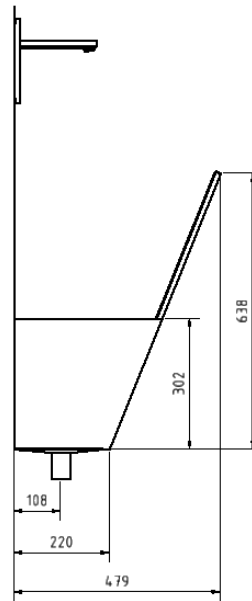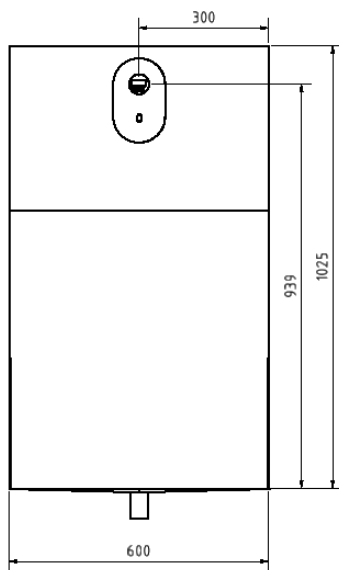

Dobbeltvask, 1200 mm.

Varenr. 907171

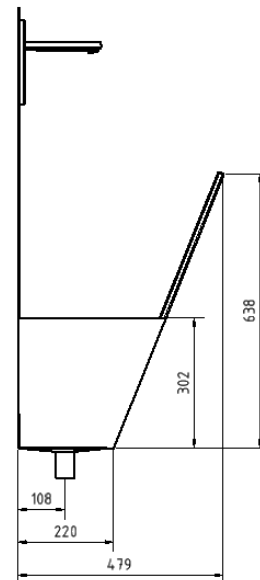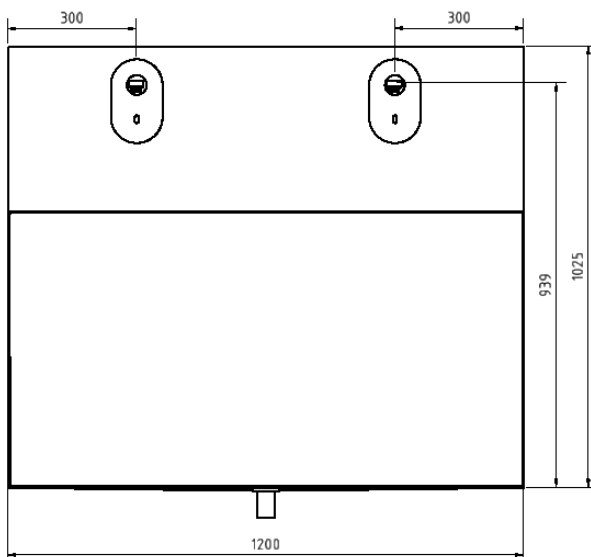

Armatyr

Bemærk Grohe armatur er et muligt tilkøb.

JRV tilbyder Grohe armatur for koldt eller forblandet valg med netdrift.

Armatyr. varenr. 907177


Mærke: GROHE

Beskrivelse:

GROHE infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, til vægmontage.

Beskrivelse:

- Med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
- For koldt eller forblandet vand
- Med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
- Rosette, krom
- Krom udløb
- Fremspring 172 mm
- Forudindstillede programmer:
- Automatisk skyl
- Termisk desinfektion
- Rengøringsfunktion
- Montagesæt til indbygningskasse
- 36 336 001/36 337 001
- CE-godkendt
- Lydklasse I efter DIN 4109
- Min. tryk 1,0 bar

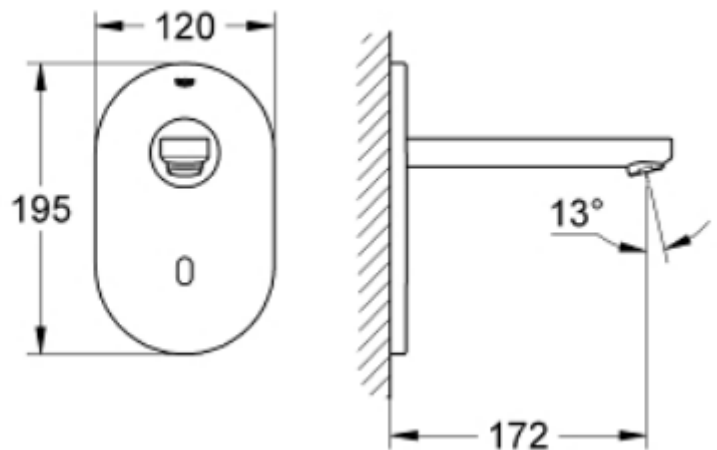

Ovenstående data er hentet fra Grohe . Der tages forbehold for ændringer / rettelser. Data kan hentes på www.grohe.dk

Klæbe- og forseglingsmasse

Bemærk klæbe- og forseglingsmasse er et muligt tilkøb. Det er en elastisk masse på PU-basis med høj vedhæftningsevne. Til visse overflader kræves at der anvendes en primer.

Egenskaber:

- Grå klæbe- og forseglingsmasse, indhold 310 ml.
- Indeholder ikke silikone.
- Vedvarende elastisk.
- Vibrations- og lyddæmpende.
- Ikke ætsende: Forhindrer gennemtæring af metallet.
- Produktet er godkendt til brug i forbindelse med fødevarer (ISEGA-certifikat).
- Hæfter godt på materialer såsom træ, metal, beton, sten, lakerede overflader og PVC/PETG.
- Hæfter ikke på polyethylen (PE), polypropylen (PP), PTFE, silikone, gummi, polystyren og blød plastik.
- Overlakerbar med de fleste lakker dog ikke alkydbaseret maling. **OBS!** Forsøg bør laves inden.
- Bestandig over for hav- og kalkvand, svage syrer og lud samt vandbaseret rensesæbe.
- Kortvarig bestandig over for brændstof, mineralolie, vegetabilsk- og animalsk olie.

Teknisk data	
Basis	Polyurethan basis
Lagerholdbarhed	1 år uåbnet ved +10 til +25 °C
Hindedannelse	Ca. 1 time ved +23 °C og luft 50 %
Shore A (hårdhed)	Ca. 40.
Tæthed	Ca. 1,25 g/cm ³
Regenerering efter sammentrykning	Ca. 90 %
Bearbejdningstemperatur	+5 til +35 °C
Temperaturbestandig efter udhærdning	-40 til +90 °C
Udhærdningstid	Ca. 3mm. pr. døgn +23 °C og luftfugtighed 50 %
Elasticitet	10 %
Brudforlængelse	Min. 500 %

Ovenstående data er hentet fra Würth. Der tages forbehold for ændringer / rettelser. Data kan hentes på Würth's hjemmeside www.wuerth.dk

Indbygningsdåse og Lækagesikring

Lovpligtigt.

I henhold til Godkendelse af vand- og afløbsinstallationer (VA-godkendelse) vedrørende skjulte samlinger, kræves det, at der tilkøbes og monteres en indbygningsdåse samt lækagesikring.

Indbygningsdåse. varenr. 907178

Mærke: GROHE

Beskrivelse:

- GROHE Euroeco Cosmopolitan E
- Indbygningsboks til indbygning
- Indbygning i væg
- For tilslutning af forblandet vand eller koldt vand
- Passer til IR-montagesæt
- Forafspærring
- Forbindelseshus for strømforsyning
- Passer til: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
- Muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
- Vægmembran er inkluderet




Lækagesikring. varenr. 907179

Mærke: GROHE

Godkendelse/mærkning: VA 1.99/18008

Beskrivelse:

- Lækagesikring
- Passer til Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) og Rapido SmartBox (35 600)
- Lev. i sæt af 2 stk.

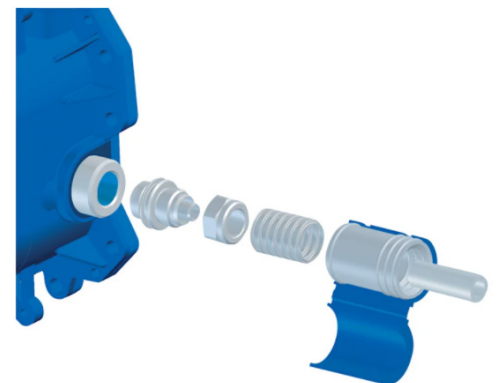

Ovenstående data er hentet fra Brødrene A&O Johansen A/S. Der tages forbehold for ændringer / rettelser.
Data kan hentes på www.ao.dk